




Montageanleitung | RUBI | TENSI




Senkkopfschrauben

Dübel


Gewindestift

Inbusschlüssel



Muffen

$X = \text{Breite} - 2 \text{ cm}$

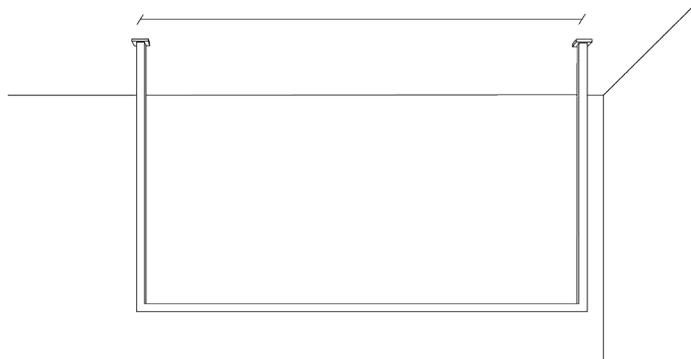

1. Die gewünschte Position von RUBI/TENSI an der Decke markieren.

$X = \text{Breite von RUBI/TENSI} \text{ minus } 2 \text{ cm}$

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:

Mindestens 6 cm tief

Bohrer Durchmesser: 6 mm

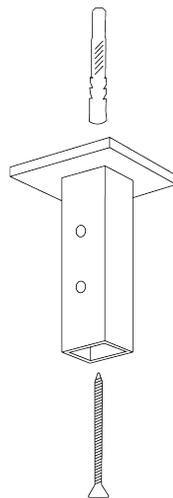


Abb.1

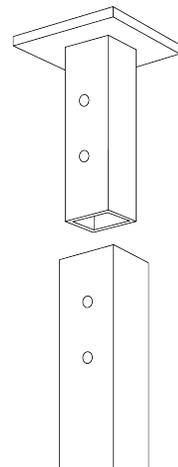


Abb.2




Abb.3

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Decke schrauben. Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von RUBI/TENSI nach hinten zeigen.

Bei einer Rigipsdecke müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten. (Abb.1)

4. Garderobenstange RUBI/TENSI über die Muffen stecken und die Gewindestifte in die vorgebohrten Löcher mit dem Inbusschlüssel fest schrauben. (Abb.2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit RUBI | TENSI